


冷凍能力表 (W)					
ET	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C
50Hz	109	163	225	278	341
60Hz	132	189	251	311	378

電流値 (A)					
ET	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C
50Hz	3.33	3.42	3.43	3.42	3.49
60Hz	2.59	2.65	2.78	2.88	3.01

(条件) 吸入ガス温度18°C、周囲温度32°C
 冷凍能力換算 kcal/h=W x 0.86

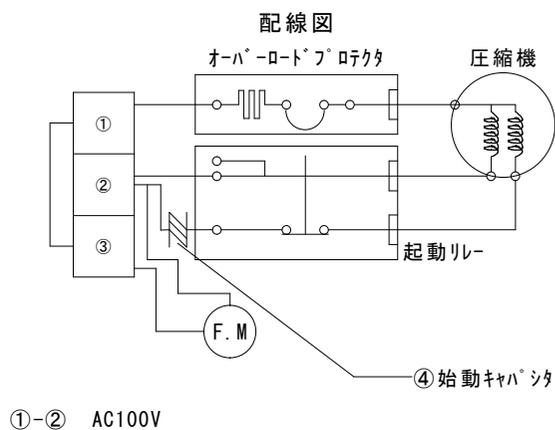

主要諸元		
用途	中温用	部番
形式	空冷凝縮密閉型屋内冷凍機	
呼称出力	110W	
電源定格	単相100V 50/60Hz	
使用冷媒	R134a	
使用範囲	蒸発温度	-15°C ~ +5°C
	周囲温度	+5°C ~ +40°C
許容冷媒封入量	320g	
基本性能	冷凍能力	163W/189W
	消費電力	165W/158W
	電流値	3.42A/2.65A
	始動電圧	85V以上
	力率	0.48/0.6
圧縮機仕様	型式	C-BN110MOC
	気筒仕様	4.16cc
	冷凍機油	WR20
	冷却方式	強制空冷
	電動機仕様	CSIR
凝縮器仕様	開口 x 列 x 段 F.P	230x2列8段1.8
	ファンモーター仕様	くまとり式
	風量	2.67m3/m
受液器	無し	
製品重量	12.5kg	
電装部品	モータープロテクタ外部温度過電流式	
	始動キャパシタ	75μF/125V
備品	サービスマニュアル	1/4 フレア
	サービスマニュアル	1/4 フレア

設計妥当性の確認
 本製品は該当仕様に基づき製作いたします。
 ご使用の際は、本製品がシステムに合致している
 か、設計上の安全性及び妥当性をご確認下さい。

品名	コンデンシングユニット
型式	SK-110M4
図番	YS20210514-1
正栄株式会社	