

冷凍能力表 (W)					
ET	-15℃	-10℃	-5℃	0℃	5℃
50Hz	298	397	496	620	743
60Hz	373	475	588	722	859


電流値 (A)					
ET	-15℃	-10℃	-5℃	0℃	5℃
50Hz	5.50	5.61	5.74	5.88	6.08
60Hz	4.37	4.58	4.95	5.28	5.69

(条件) 吸入ガス温度18℃、周囲温度32℃
 冷凍能力換算kcal/h=W×0.86

主要諸元

用途	中温用		部番	
形式	空冷凝縮密閉型屋内冷凍機			
呼称出力	200W			
電源定格	単相100V 50/60Hz			
使用冷媒	R134a			
使用範囲	蒸発温度	-15℃~+5℃		
	周囲温度	+5℃~+40℃		
許容冷媒封入量	420g			
基本性能	冷凍能力	397/475		
	消費電力	312/322		
	電流値	5.61/4.58		
	始動電圧	85V以上		
	力率	0.55/0.70		
圧縮機仕様	型式	C-BZN250H0	①	
	気筒仕様	8.37cc		
	冷凍機油	WR20		
	冷却方式	強制空冷		
	電動機仕様	CSIR		
凝縮器仕様	型式	フィン&チューブ	②	
	開口×列×段F.P	210×3列9段1.8		
	ファンモータ仕様	コンデンサ式		③
	風量	3.5/3.7m3/min		
受液器	無し			
製品重量	16kg			
電装部品	モーター	ロテック外部温度過電流式		
	始動キャパシタ	150μF/160V	④	
備品	サービスパルプ	1/47L7	⑤	
	サービスパルプ	3/87L7	⑥	

配線図

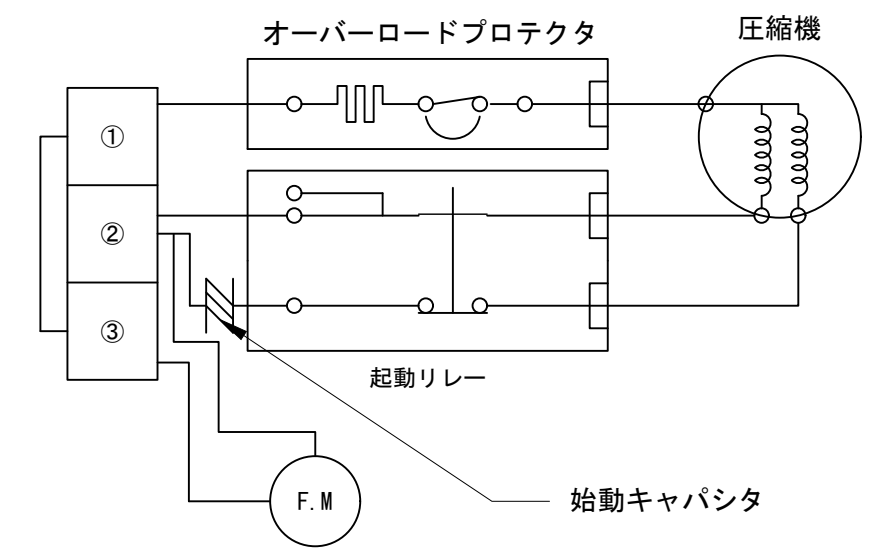

設計妥当性の確認
 本製品は該当仕様に基づき制作いたします。
 ご使用の際は、本製品がシステムに合致しているか、設計上の安全性及び妥当性をご確認ください。

品名	コンデンスিংユニット
型式	SK-200M4
図番	YK20220509-1
正栄株式会社	