



特長


- ☆異物噛み込み時は、モーターが反転して落とします。
- ☆長寿命。耐久性に優れています。
- ☆用途：食器洗浄機、洗濯機、スチームコンベクションオープン等

仕様表

| | |
|-----------------|---|
| 型式 | DPS25R-438 |
| 電圧 | 200-240V 50/60Hz |
| 入力電力 (10 KPa 時) | 38W (50Hz) / 43W (60Hz) |
| 消費電流 (10 KPa 時) | 0.3A (50Hz) / 0.4A (60Hz) |
| 使用流体 | 水、温水 |
| 流量 (10 KPa 時) | 15.6L/分 (50Hz) / 25.8L/分 (60Hz) 揚程 1m 時 |
| 本体材質 | ポリプロピレン + 40%タルク充填 |
| Oリング材質 | NBR |
| インペラ/シャフト 材質 | ポリアセタール/ステンレス鋼 |
| モーター絶縁クラス | F種 |
| 連続運転時間 | 最大 15分(45分間停止) |
| 保護機能 | サーマルプロテクター 115℃±5K |
| 本体周囲温度 | 60℃ |

製品改良の為、仕様書の内容は予告無く変更する場合があります。

取付方法

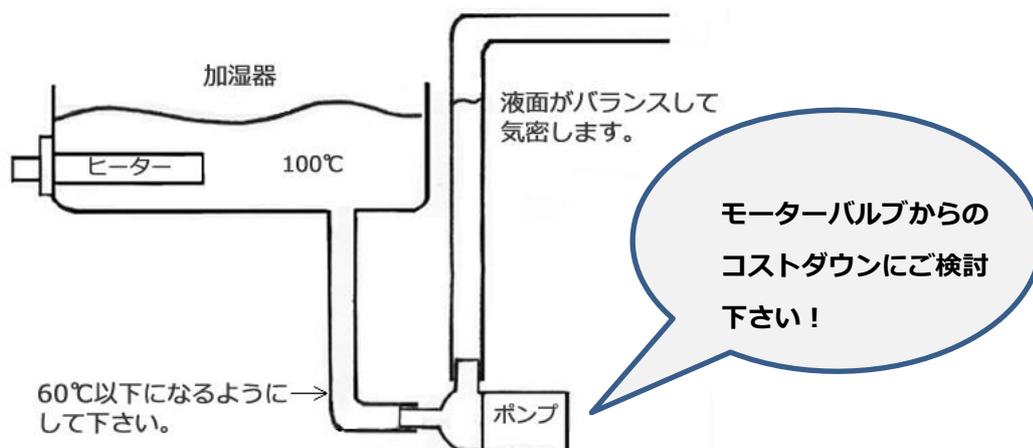

特性表

