

ハニング循環ポンプ仕様書


型式： UP30-504(100V) UP30-505(200V)




電源	単相 100V 50/60Hz	
	単相 200V 50/60Hz	
消費電力	90W	
極数	2	
定格	S1 (連続)	
使用流体	水	
耐熱クラス	F種	
保護構造	IP00	
本体周囲温度	60℃	
保護回路	サーマルプロテクター内蔵	
材質	ポンプハウジング	ガラス繊維入り強化ポリプロピレン
	インペラ	ガラス繊維入り強化ポリプロピレン
	シャフト	ステンレス

能力表

UP30-504(100V) UP30-505(200V) 50Hz/**60Hz**

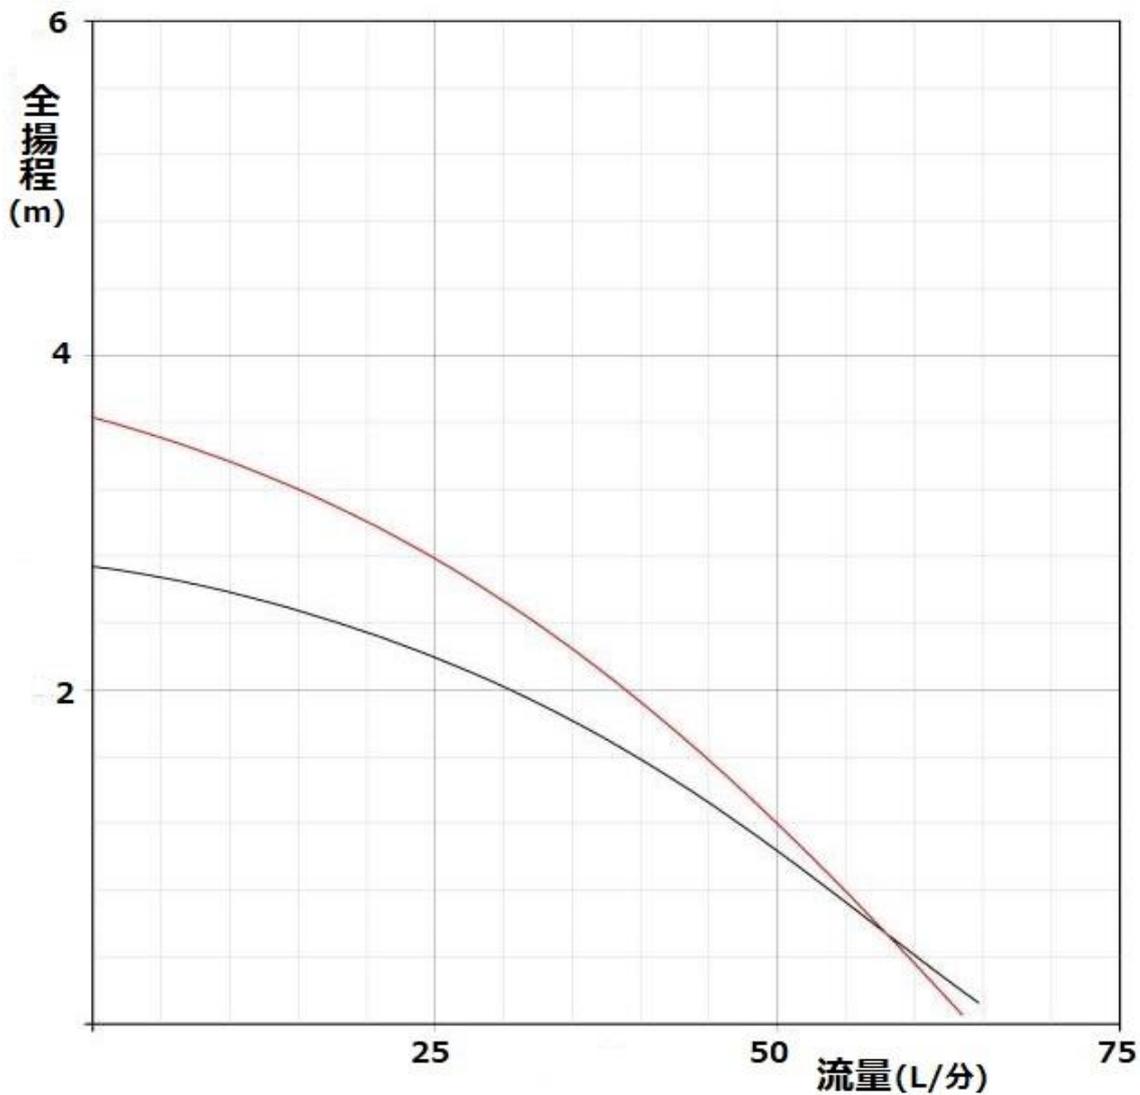

UP30-504(100V) UP30-505(200V) 50Hz/60Hz

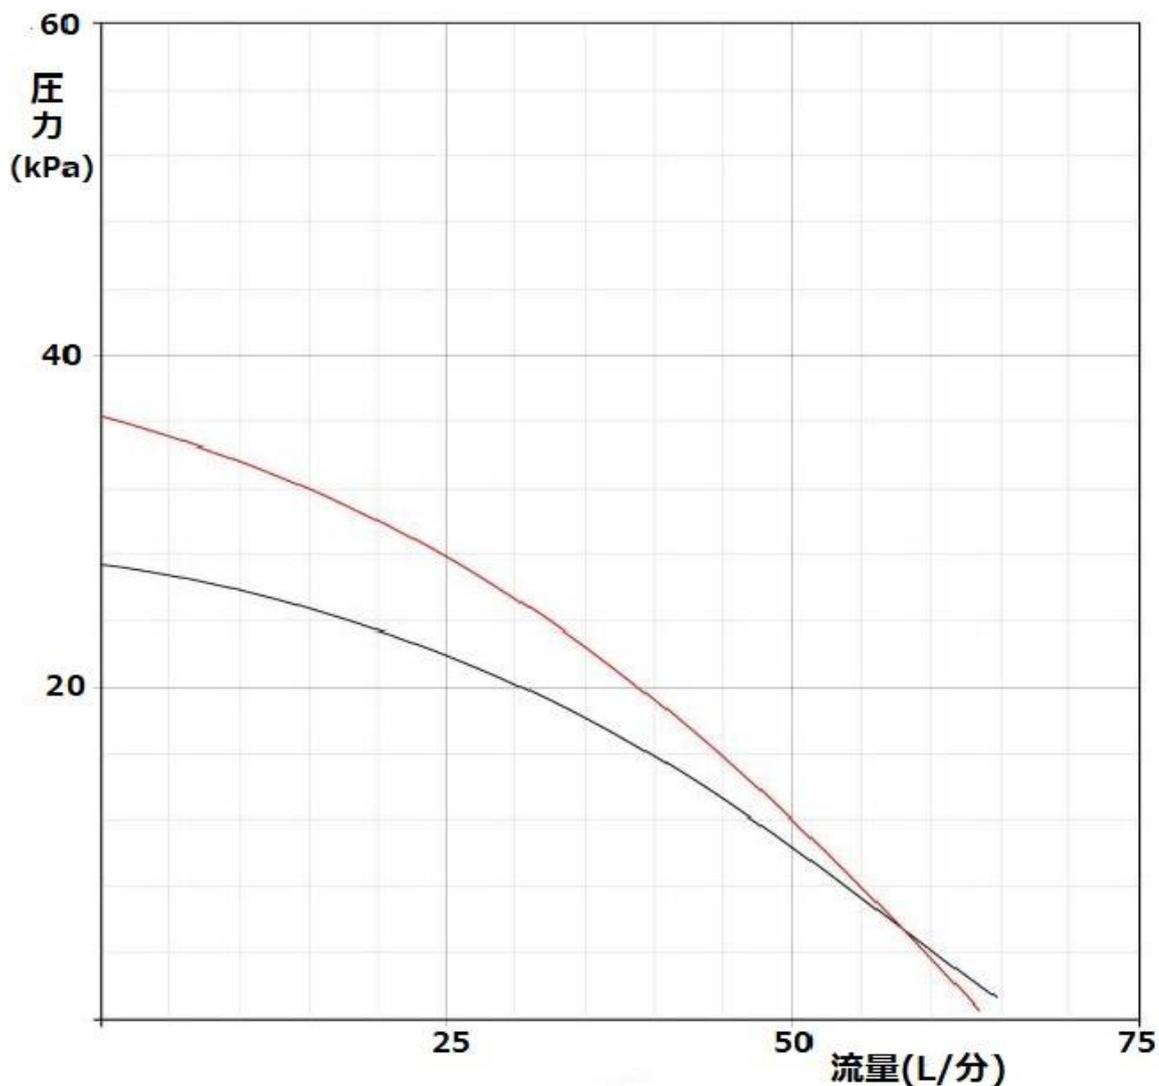

正 栄 株 式 会 社

URL: <https://www.shoei-sec.co.jp>

E-mail: info@shoei-sec.co.jp

本 社： 大阪市福島区福島6-13-3

機器事業部 TEL： 06-6458-4151

開発部 TEL： 06-6454-4653

東京支店： 東京都世田谷区大原1-63-9-8F

TEL： 03-3323-1211

仕様書の内容は予告無く変更することがあります