



作動温度特性

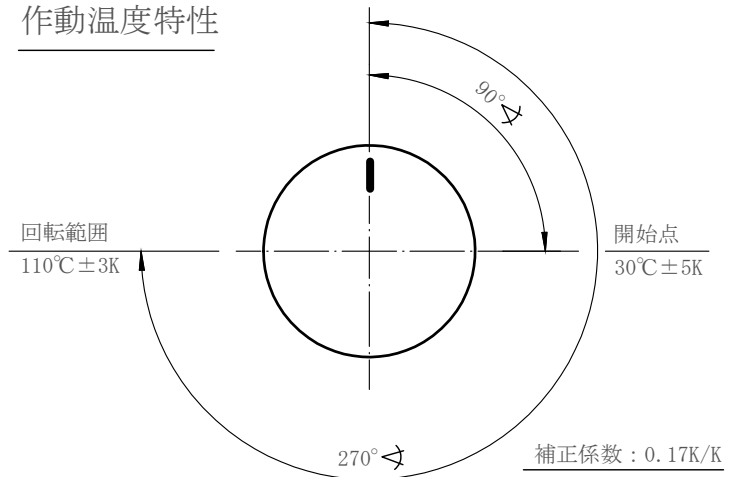

表示温度：OFF値（端子1-2間）
 入り切り温度差：(3±1.5)K
 センサー最低温度：-10°C
 センサー最高温度：120°C
 最高本体周囲温度：120°C
 キャピラリー最小屈曲半径：5mm



0° 配線図

開閉容量：

1-2 AC 16 (2.6) A 250V
 1-4 AC 4 (0.6) A 400V

変更	摘要	日付	担当
図番： YK20190523-2			
検図： 林		キャピラリーサーモスタット55.13	
製図： 菓子野		型式 55.13222.050	
日付： 19.5.23		正栄株式会社	