

クルトン・レシプロコンプレッサーは、小型・軽量で、信頼性が高く評価されています。

豊富な機種で、世界中の製品に広くご愛用頂いております。

- ・全機種 RoHS 対応品
- ・電圧 100V 50/60Hz
- ・各電圧、冷媒、出力に対応した製品がございますのでお問合せ下さい。
- ・用途：冷蔵庫、チラー

R134a C-BN シリーズ

仕様・能力表




モデル	電圧(V)	Hz.	用途	押しのけ量	冷凍能力(W)	入力値 (W)
C-BN110M0 ※	100	50	MBP	4.16	203	148
		60			236	162
C-BN120M0	100	50	MBP	4.5	199	143
		60			247	166
C-BN140M0	100	50	MBP	5.2	267	192
		60			326	212
C-BN170M0	100	50	MBP	6.08	308	200
		60			366	245
C-BN180M0 ※	100	50	MBP	8.12	352	229
		60			419	270
C-BZN250H0C ※	100	50	HBP	8.37	879	396
		60			1028	466

※ 3機種は弊社通常在庫品で、単品販売にも対応いたします。 価格についてはお問い合わせください。


寸法図

C-BN寸法図

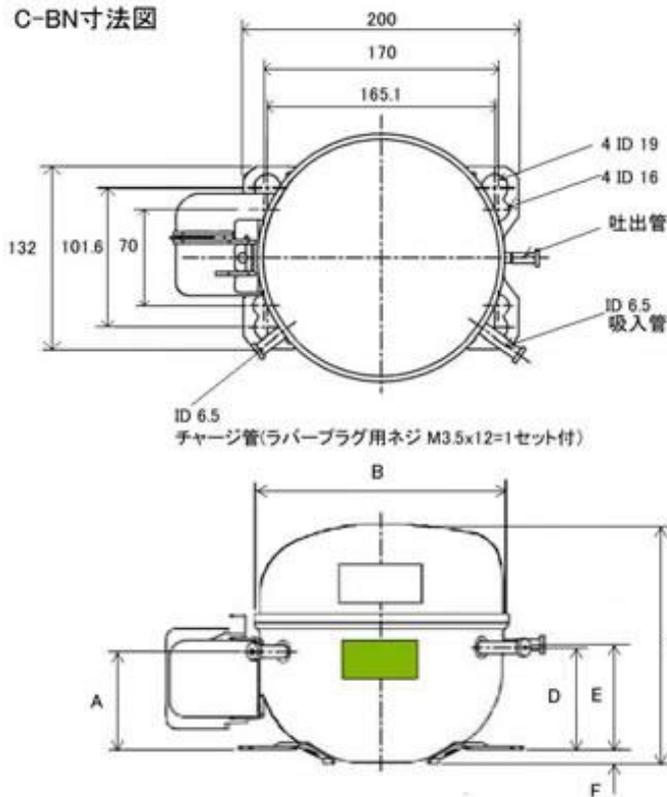

モデル	寸法図(mm)						
	吐出管	A	B	C	D	E	F
C-BN110M0 ※	ID 4.9	71.9	173.4	174.7	68.9	73.9	10.8
C-BN120M0	ID 4.9	71.9	173.4	174.7	68.9	73.9	10.8
C-BN140M0	ID 4.9	71.9	173.4	174.7	68.9	73.9	10.8
C-BN170M0	ID 4.9	82.3	176.4	187.7	79.3	84.3	10.8
C-BN180M0 ※	ID 6.5	82.3	176.4	187.7	79.3	84.3	10.8
C-BZN250H0C ※	ID 6.5	89.6	176.4	194.8	86.6	91.6	10.6

お問い合わせは：



本 社 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-13-3
 開 発 部 TEL: 06-6454-4653 FAX: 06-6458-4175
 URL: <https://www.shoei-sec.co.jp> E-mail: info@shoei-sec.co.jp