

# 高圧対応レシーバータンク

レフリジレーション・リサーチ社(米国)

## UL 規格品

レフリジレーション・リサーチ社の高圧対応レシーバータンクは、特に R410A を使用したシステムのために特別に設計されています。

これらの「グリーンラベル」付高圧対応レシーバータンクは、4.65Mpa の使用圧力に耐える UL 規格品です。ユニークな金型設計、特殊鋼材と特殊溶接により、優れた高耐圧レシーバーを実現しました。

これらのレシーバータンクには可溶栓が付いており (2041, 2040, 3307 を除く) 仕上げは黒色粉体塗装です。

全機種、水平又は垂直の取付けが可能で、ロタロック継手 (各種バルブ又はアダプター、別売) を使用することにより、広範囲のアプリケーションに対応可能です。ロタロック継手表をご参照頂き、適切なバルブ又はアダプターを選定して下さい。本体にはテフロンガスケット(NO.24591)のみ付属しています。



## 仕様表



型式	R410A ポンプ ダウン能力※		寸法 (mm)		形状	入口 & 出口継手	可溶栓 溶解温度
	(L)	(kg)	A(直径)	B(全長)			
2041	0.62	0.59	76	178	図1	1/4"ろう付け	不要
2040	0.84	0.82	76	254	図1	1/4"ろう付け	不要
3307	0.84	0.82	76	254	図2	1"ロタロック	不要
3308	1.69	1.63	102	254	図2	1"ロタロック	221℃
3309	2.58	2.49	127	254	図2	1"ロタロック	221℃
3310	4.22	4.08	152	305	図2	1"ロタロック	221℃
3377	6.56	6.35	152	457	図2	1"ロタロック	221℃
3378	9.05	8.75	152	610	図2	1"ロタロック	221℃
3379	11.53	11.16	152	762	図2	1"ロタロック	221℃

※能力は 32℃で 90%です。 使用圧力 : 4.65Mpa


\* UL ファイル NO. SA2400 Vol.1

## ロタロック継手表

型式	横型バルブ	型式	縦型バルブ	型式	アングルアダプター
27718	3/8"フレア	27742	3/8"フレア	24957	3/8"フレア
27689	1/2"フレア	27035	1/2"フレア	24958	1/2"フレア
27691	5/8"フレア	27036	5/8"フレア	24959	5/8"フレア
型式	横型バルブ	型式	縦型バルブ	型式	アングルアダプター
23075	3/8" I.D. ろう付	24606	3/8" I.D. ろう付	24252	3/8" I.D. ろう付
24601	1/2" I.D. ろう付	24490	1/2" I.D. ろう付	24253	1/2" I.D. ろう付
24602	5/8" I.D. ろう付	24491	5/8" I.D. ろう付	24254	5/8" I.D. ろう付
型式	ストレートアダプター				
24246	3/8" I.D. ろう付				
24247	1/2" I.D. ろう付				
24248	5/8" I.D. ろう付				

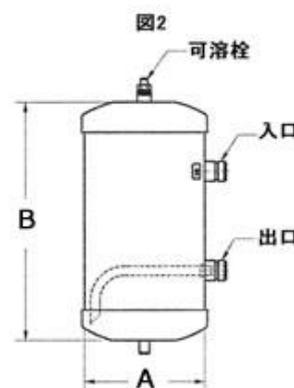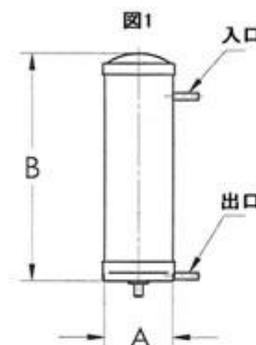

お問い合わせは :



本 社 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-13-3

開 発 部 TEL : 06-6454-4653 FAX : 06-6458-4175

URL: <https://www.shoei-sec.co.jp> E-mail: [info@shoei-sec.co.jp](mailto:info@shoei-sec.co.jp)

製品改良の為、仕様書の内容は予告無く変更する場合があります。