


# ロタロック継手・レシーバータンク

レフリジレーション・リサーチ社(米国)

ロタロック継手・レシーバータンクは、水素銅ろう付け構造で、クリーンで強度に優れます。全機種、水平又は垂直の取付けが可能で、ロタロック継手（各種バルブ又はアダプター、別売）を使用することにより、広範囲のアプリケーションに対応可能です。ロタロック継手表をご参照頂き、適切なバルブ又はアダプターを選定して下さい。本体にはテフロンガスケット(NO.24591)のみ付属しています。可溶栓は全機種取り外し可能です。

## ・UL 規格品

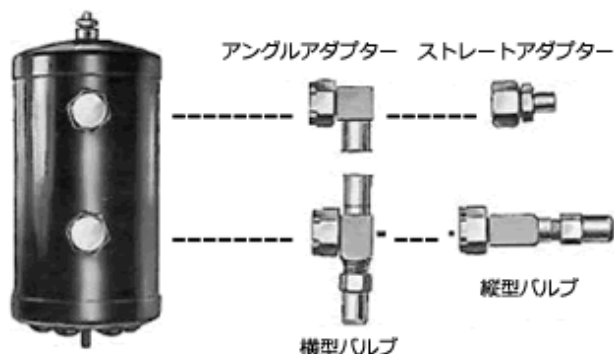

## 仕様表

型式	能力※		寸法 (mm)		継手		重量 (kg)
	(L)	(kg)	直径	全長	入口	出口	
3392	1.5	1.8	104	254	1"ロタロック	1"ロタロック	2.1
3388	2.3	2.7	127	254	1"ロタロック	1"ロタロック	3.3
3390	5.1	5.9	127	508	1"ロタロック	1"ロタロック	5.6
3389	3.9	4.5	152	305	1"ロタロック	1"ロタロック	5.0
3413	6.3	7.3	152	457	1"ロタロック	1"ロタロック	6.6
3391	8.6	10	152	610	1"ロタロック	1"ロタロック	8.3
3387	10.9	12.7	152	762	1"ロタロック	1"ロタロック	10.0


\*能力は 32℃における R22、R134a 及び R502 を基準としています。

\*質量(kg)は R407C 使用時表記数値の 95%、R404a 及び R507a 使用時は 87%となります

## ロタロック継手表

型式	横型バルブ	型式	縦型バルブ	型式	アングルアダプター
27718	3/8"フレア	27742	3/8"フレア	24957	3/8"フレア
27689	1/2"フレア	27035	1/2"フレア	24958	1/2"フレア
27691	5/8"フレア	27036	5/8"フレア	24959	5/8"フレア
型式	横型バルブ	型式	縦型バルブ	型式	アングルアダプター
23075	3/8"I.D.ろう付	24606	3/8"I.D.ろう付	24252	3/8"I.D.ろう付
24601	1/2"I.D.ろう付	24490	1/2"I.D.ろう付	24253	1/2"I.D.ろう付
24602	5/8"I.D.ろう付	24491	5/8"I.D.ろう付	24254	5/8"I.D.ろう付
型式	ストレートアダプター				
24246	3/8"I.D.ろう付				
24247	1/2"I.D.ろう付				
24248	5/8"I.D.ろう付				

お問い合わせは：



本 社 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-13-3  
 開 発 部 TEL : 06-6454-4653 FAX : 06-6458-4175  
 URL: <https://www.shoei-sec.co.jp> E-mail: [info@shoei-sec.co.jp](mailto:info@shoei-sec.co.jp)

製品改良の為、仕様書の内容は予告無く変更する場合があります。