



作動温度特性

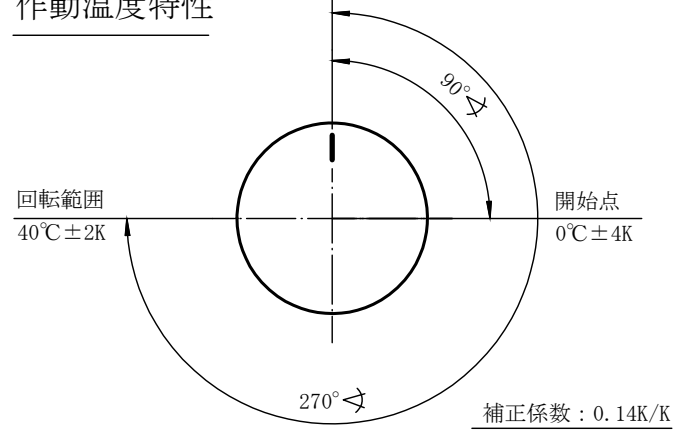

表示温度 : OFF値 (端子1-2間)
 入り切り温度差 : (2±1)K
 センサー最低温度 : -50°C
 センサー最高温度 : 55°C
 最高本体周囲温度 : 120°C
 キャピラリー最小屈曲半径 : 5mm



開閉容量 :
 1-2 AC 16 (2.6) A 250V
 1-4 AC 4 (0.6) A 400V

変更	摘要	日付	担当
図番 : YK20190319-3			
検図 : 林		キャピラリーサーモスタット55.13	
製図 : 菓子野		型式 55.13202.010	
日付 : 19.3.19		正栄株式会社	